Hide-A-Hose
RETRACTABLE CENTRAL VAC SYSTEMS



PRIROČNIK ZA MONTAŽO

www.cistilnaoprema.si

Cev, ki se sama pospravi

Vedno na dosegu roke in vedno pripravljen za uporabo. Cev vašega centralnega sesalnega sistema izgine v steno prav tako preprosto, kot jo potegnete iz stene.

Vedno na dosegu roke

S Hide-a-Hose imate pri roki gibljivo cev za sesanje ob vsakem stiku s prahom. Shranjevanje cevi ni več potrebno. S preprostim gibom roke izgine nazaj v steno.

Kako deluje?





Enostaven za namestitev

Namestitev sistema Hide-a-Hose se ne razlikuje veliko od namestitve "zdaj običajnega" centralnega sesalnega sistema.

Začnite pravočasno

Ali želite vgraditi Hide-a-Hose sitem? Potem natančno preberite ta priročnik.

Montaža

Namestitev Hide-a Hose je na splošno podobna namestitvi običajnih cevnih sistemov za centralne sesalne sisteme, vendar pa je z njim povezanih nekaj posebnosti. Predvsem povezanih s pripravo dela instalacije kamor se shranjuje cev.



Kot je razvidno iz zgornje slike se še zmeraj uporabijo 2" (50,8 mm) PVC cevi, vendar v kombinaciji z originalnimi izredno dolgimi koleni Hide-a-Hose. Sivih in ostalih cevi premera 50 mm ni možno uporabiti.









skeniraj me

Uvod

Ključnega pomena je, da se uporabljajo samo komponente, posebej zasnovane za Hide-a-Hose sistem. Hide-a-Hose sistem vsebuje gibljive cevi in zelo dolga kolena.

Načrtujte

Načrt je odločilen za pravilno namestitev in s tem pravilno delovanje centralnega sesalnega sistema.

Dolžina cevi

Dolžina cevi se mora ujemati s površino tal. Cevi so dobavljive v dolžinah 9, 12 ali 15 metrov. 15-metrska cev pokriva talno površino od 165 do 210 m^2.

Izbira vakuumske enote

Pomembno je upoštevati, da se moč sesanja zmanjšuje z večanjem dolžine cevi. Za kompenzacijo upora je zaželjena/potrebna uporaba močnejše sesalne enote z ustreznim motorjem.

Postavitev cevi

Prosimo, da pozorno preberete razdelek 'cevi' tega priročnika za namestitev.

Postavitev cevi


Uporabite samo 2" (50,8 mm) PVC cev za sesalnik in jo skrajšajte pod pravim kotom, tako da se čim lepše vsede v ženski del spoja. Priporočamo uporabo namesnkih nožev za cevi ali drugo namensko ordje. Povezave naj bodo brez robov.

POZOR! Odcep namestite šele, ko imate dovolj dolžine cevi za shranjevanje gibljive cevi z dodatno varnostni dolžino 20 % ali 3 metre.


Na primer, če boste uporabljali 12-metrsko sesalno cev, morate pred namestitvijo odcepa uporabiti najmanj 14,5 metrov cevi instalacijske cevi. Za to bo morda potrebno narediti zanko, da bo dolžina instalacijske cevi zadostna za shranjevanje cevi!



Prepričajte se, da cevi med pritrjevanjem ne upognete. Neokrogla cev bi lahko ovirala shranjevanje cevi.

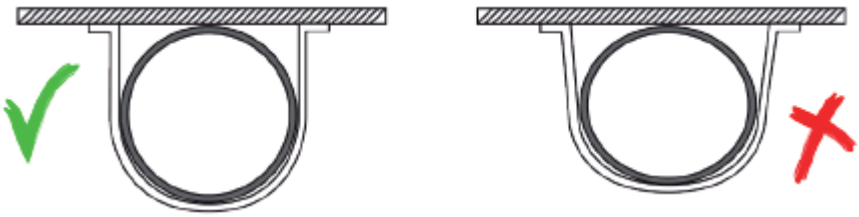


Dodajte "reducir" pred odcepom, da preprečite, da bi se cev v primeru, da jo potegne v cevni sistem zamašila v odcepu.

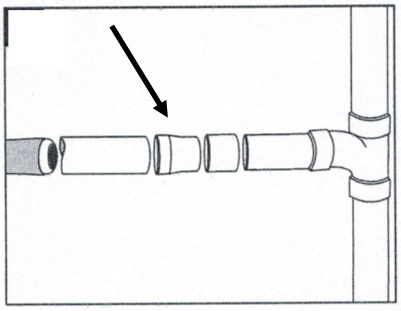

Neravnine in ostanki lepila na notranji strani cevi lahko ovirajo in/ali poškodujejo cev (pokrov), ko jo vlečete. Da bi se temu izognili, nanesite lepilo samo na cev ali "moški" del kolena in nikoli na notranjo stran na "ženski" del.




Prepričajte se, da je notranjost cevi gladka, nepoškodovana, brez lepila in robov. V delu kjer se shranjuje sesalna cev je dovoljeno uporabljati samo originalna kolena Hide-a-Hose.

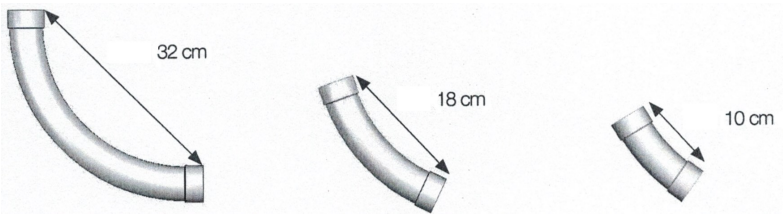


Potek cevi

Več kolen kot uporabite, večja moč je potrebna, da cev izvlečete iz cevnega sistema. Priporočljivo je, da uporabite največ 4 dolga 90° kolena na vtičnico, še boljše pa je, da se le ta uporabijo v kombinaciji s koleni 45° in 22,5°.

Izogibajte se 2 koleno zaporedoma. Poskusite enakomerno razdeliti kolena z dovolj ravnimi cevmi (vsaj 1 meter) med zavoji.

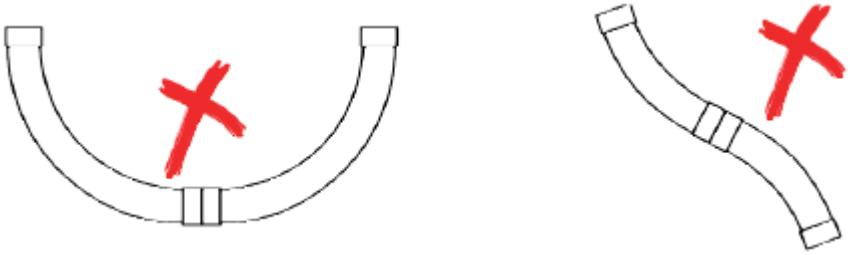


Cev mora biti shranjena na enaki vodoravnbi ravnini.

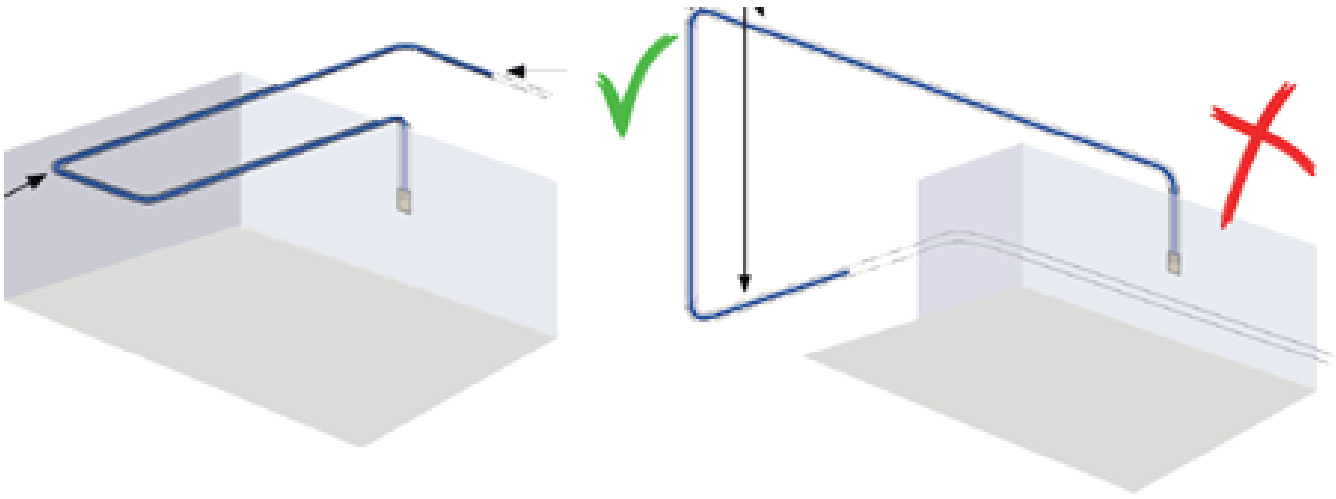

Prav tako ni priporočljiv prevelik vodoravni dvig.


Cev pride iz tal?

Če cev pride iz tal, je doza obrnjena navzdol in tudi vratca vtičnice se odpirajo navzdol. V tem primeru mora biti odprtina doze nameščena na višini najmanj 40 cm in največ 70 cm od končanega poda.

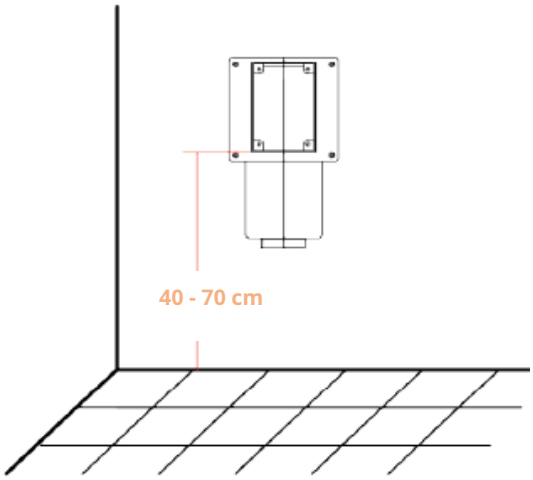



Cev pride iz stropa?


Če cev pride iz stropa je doza obrnjena navzgor in vtičnica se odpira navzgor. V tem primeru mora biti spodnji del stenske odprtine nameščen na višini najmanj 90 cm in največ 120 cm od končanega poda.

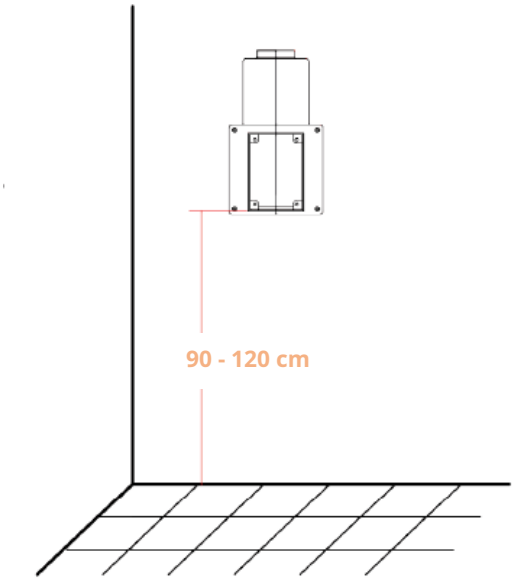


montažna doza - opečna stena

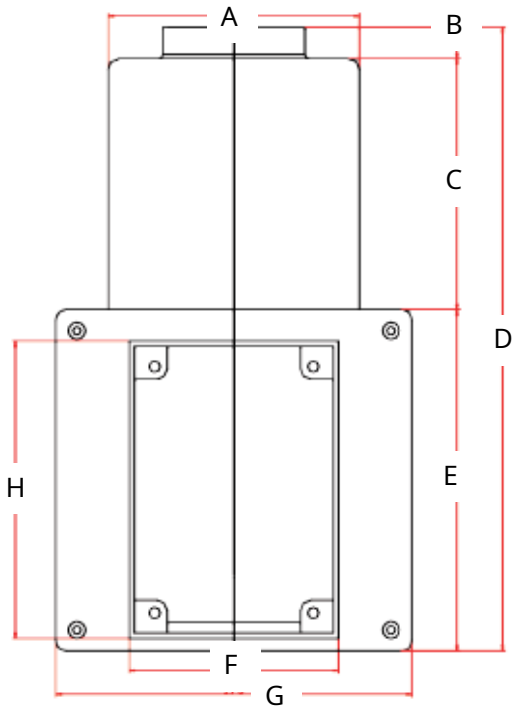


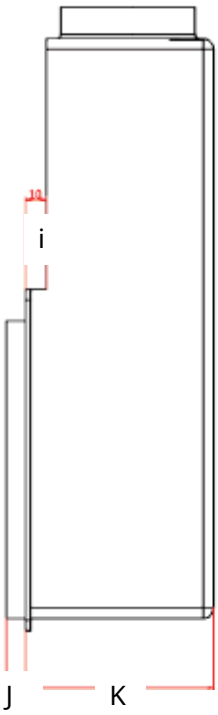


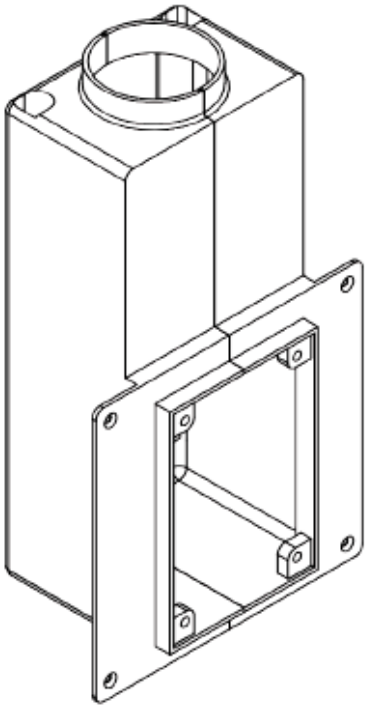

A	B	C	D	E	F	G	H	jaz	J	K
120	15	120	298	163	100	170	142	10	9	90

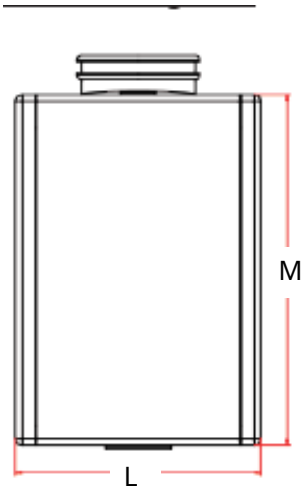

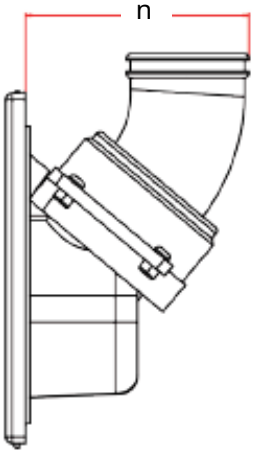

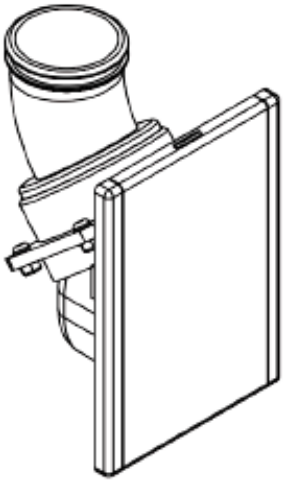

L	M	n
112	160	102

Hide-A-Hose
RETRACTABLE CENTRAL VAC SYSTEMS




gumijasto tesnjenje

pritrdilni vijaki

zaklep cevi

stikalo za vklop/izklop

povezava z ročajem

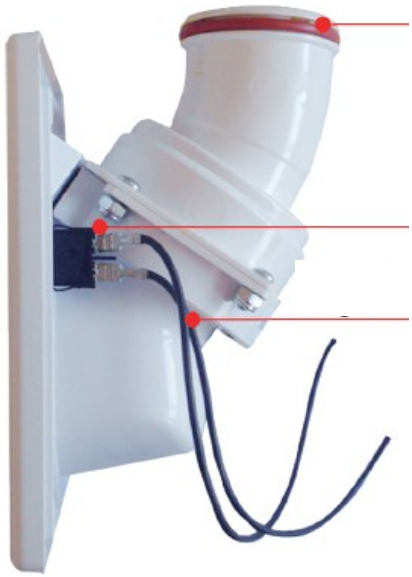

povezava z dozo

stikalo za vklop/izklop


nizkonapetostni kabel za krmiljenje sesalne enote


Nizkonapetostni kabel za krmiljenje

Krmilni kabel se priklopi na dovodna kontakta vtičnice Hide a Hose na enak način kot pri običajnih vtičnicah.


Povežite napeljavo stikala na kabel, ki vodi do centralne sesalne enote. Kabel je nizkonapetostni, dvožilni za napetost 12 - 24 V.


Priporočamo, da se za napeljavo uporabi kabel v uvodnici - uvodnica se naj zaključi pri podometni dozi kabel pa pustite daljši..

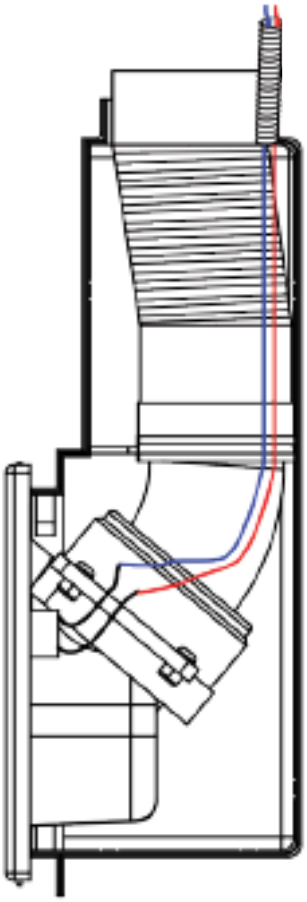

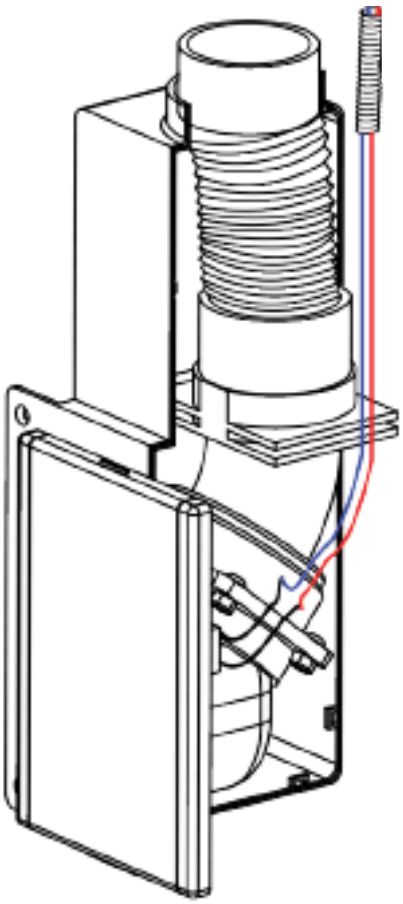

prostorska zahteva

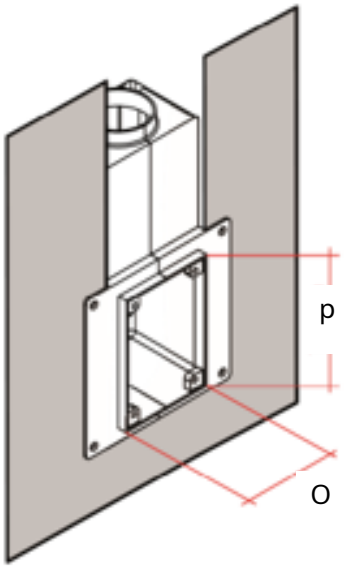

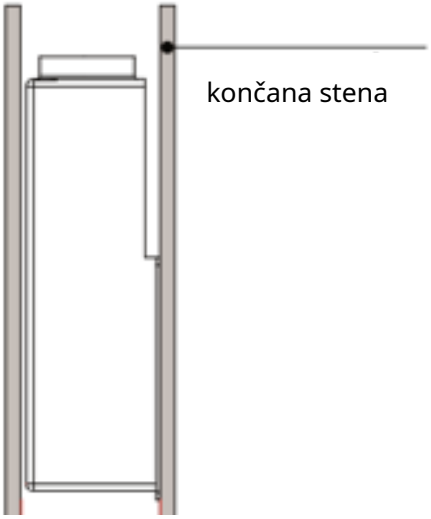

O	p	Q
100	142	100

Test

Pred zapiranjem sten, tal in stropov izvedite sistemski test in vakuumski test. To bo zagotovilo, da bo sistem v kasnejši fazi pravilno deloval. Pooblaščeni izvajalci bodo izdali tudi certifikat o testu podtlaka.

Montaža stenske vtičnice

Ko je zid končan, odstranite začasno zaščitno ploščo.

Namestite vtičnico Hide a Hose v dozo.


Odprite vtičnico in pritrdite 4 vijake v vogalih, da bo dovod na mestu. Privijte vijake (ročno).

Nizkonapetostni krmilni kabel

Nizkonapetostni kabel namestite na vsako vtičnico Hide a Hose na enak način kot pri običajnih vtičnicah.

Priključite 12 - 24 V kabel iz stikala na 12 - 24 V kabel, ki vodi do centralne sesalne enote.


Nizkonapetostni kabel namestite v zaščitni ovojnici, ki se zaključi pri dozi, kabel pa naj bo nekoliko daljši.

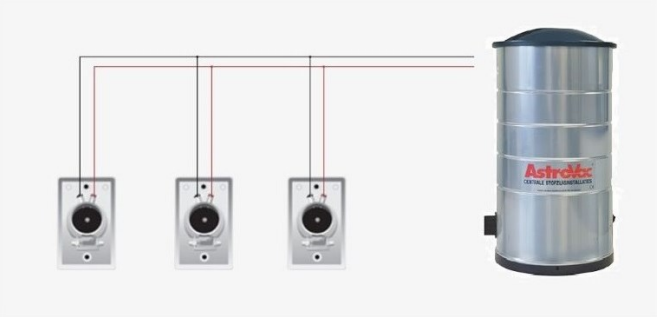

Uporaba s cevjo brez stikala za vklop/izklop na ročaju



Hibridna konfiguracija

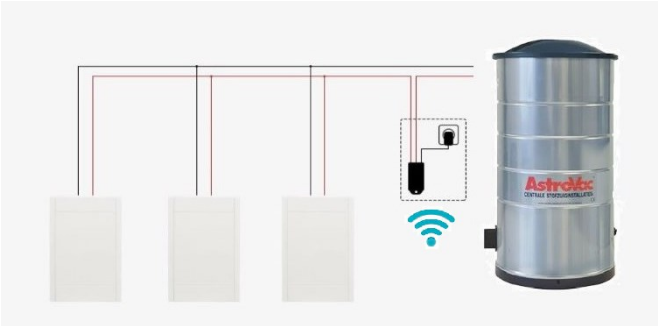

cUporaba s cevjo z brezžičnim daljinskim upravljalnikom na ročaju

Hide-A-Hose

RETRACTABLE CENTRAL VAC SYSTEMS

omega

www.cistilnaoprema.si

OMEGA d.o.o. - Ljutomerska cesta 41 - 9250 Gornja Radgona - Slovenija - 025611762 - info@cistilnaoprema.si